

# SHERLIC

## Guide d'installation d'une baignoire FUJI et LANCIA FUJI and LANCIA Bathtub Installation Instructions



**1** Bien inspecter la baignoire et signaler toute imperfection à votre détaillant avant de commencer l'installation.

Carefully inspect the bathtub and report any imperfection to your retailer before starting installation.



**5** Installer la robinetterie sur la baignoire ; vous devez installer des flexibles assez long pour excéder le tablier.

Install the valves on the bathtub; the hoses to be installed must be long enough to reach past the apron.




**2** Pour enlever le tablier, vous devez retourner la baignoire et dévisser les quatre vis qui tiennent le tablier en place.

To remove the apron, turn the bathtub upside down and unscrew the four screws holding the apron in place.



**6** Retourner la baignoire et remettre le tablier en place ; vérifier que le tablier est bien à sa place.

Turn the bathtub right side up and replace the apron; ensure that the apron is properly positioned.

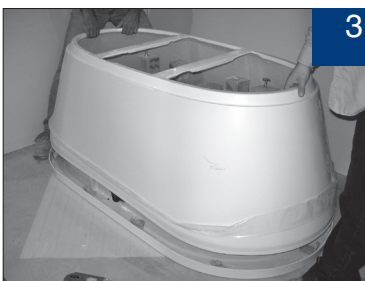

**3** Soulever le tablier.  
Lift off the apron.



**7** Visser les quatre vis qui tiennent le tablier en place.

Tighten the four screws that hold the apron in place.



**4** Retourner la baignoire pour installer la robinetterie.

Turn the bathtub around and install the valves.



**8** Mettre la baignoire au niveau et ajuster les pattes de la baignoire pour avoir une espace de 1/8 pouce du sol.

Level the bathtub and adjust the bathtub feet so that there is a 3 mm (1/8 inch) space from the floor.



**12** Attendre quatre heures avant d'utiliser la baignoire.

Wait four hours before using the bathtub.



**9** Enlever la pellicule plastique.

Remove the plastic wrap.



**10** Raccorder le drain et la robinetterie si nécessaire.

Connect the drain and the valves if necessary.



**11** Fixer la baignoire au sol avec un joint de silicone autour de la baignoire.

Attach the bathtub to the floor by applying a bead of silicone around the bathtub.